

REGION DE : SIKASSO

CERCLE DE : SIKASSO

COMMUNE : NIENA

## CONTRAT DE TRAVAUX

N° : 001..... / 2019/ECOS DE MALI

INTITULE : Construction de Trois (03) salles de classe au second cycle de Kanso Commune de Nièna

LOCALISATION : Kanso Commune Rurale de Nièna

TITULAIRE : ENTREPRISE GENERALE DIAMOUTENE ET FRERES

Nièna

TEL : 76 22 55 97/65 63 65 43

Agrément N° 00-02/ BTP/DNI-GU du 11/01/2000

NIF 031002400K


R.C. 2005.B.10.02.SIKASSO

MONTANT DU CONTRAT: 23 948 340 F CFA

DELAI : 90 JOURS

SOURCE DE FINANCEMENT : ECOS DE MALI

MAITRE D'ŒUVRE : ECOS DE MALI

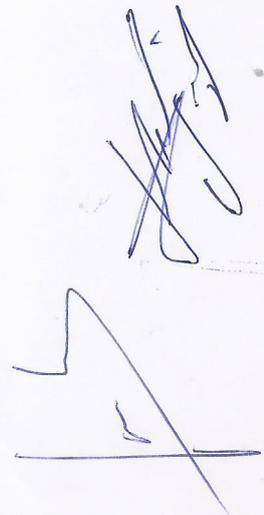

# ENTREPRISE GENERALE DIAMOUTENE ET FRERES

NIENA CENTRE VILLE BP : 23 NIENA/SIKASSO

TEL 65.63.65.43 /76.22.55.97

## CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE, KANSO 2ème Cycle

### DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	DESIGNATIONS	U	Qté	PU	MONTANT
<b>A</b>	<b>BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE</b>				
0.1	Plans d'exécution, notes de calcul et plan de recollement	ff	1	380 000	380 000
0.2	Mobilisation et repli	ff	1	300 000	300 000
	<b>Total 0</b>				<b>680 000</b>
<b>I</b>	<b>TERRASSEMENT</b>				
1.1	Préparation du terrain et implantation	m2	331,52	2 000	663 040
1.2	Fouilles en rigole	m3	29,49	3 000	88 470
1.3	Fouilles pour semelles isolées	m4	3,33	5 000	16 650
1.4	Remblais provenant des fouilles	m3	32,82	1 500	49 230
1.5	Remblais d'apport latéritique compacté	m3	79,83	6 000	478 980
	<b>Total I</b>				<b>1 296 370</b>
<b>II</b>	<b>BETON - MACONNERIE EN FONDATION</b>				
2.1	Béton de propreté dosé à 150kg/m3, ép. 5 cm	m3	3,9	45 000	175 500
2.2	B.A. pour semelles isolées et poteaux d'attente et chainage bas dosé à 350 kg/m3	m3	9,24	150 000	1 386 000
2.3	Soubassement en maçonnerie d'agglos pleins de 20	m2	76,88	9 000	691 920
2.4	B.A. dosé à 350 kg/m3 pour longrine (20x35)	m3	8,47	150 000	1 270 500
2.5	Béton de forme légèrement armé dosé à 250 kg/m3 (maillage 30x30 cm en F6) dressé pour dallage de sol ép. 8 cm avec chape bouchardée incorporée et jointée	m3	19,12	115 000	2 198 800
2.6	Béton pour rampe et perron d'accès dosé à 250 kg/m3	m3	1,39	40 000	55 600
	<b>Total II</b>				<b>5 778 320</b>
<b>III</b>	<b>BETON - MACONNERIE EN ELEVATION</b>				
3.1	Maçonnerie en agglos creux 15x20x40 cm	m2	287,21	6 000	1 723 260
3.2	B.A. dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, chainages, et allèges continus	m3	14,88	130 000	1 934 400
	<b>Total III</b>				<b>3 657 660</b>
<b>IV</b>	<b>CHARPENTE - COUVERTURE</b>				
4.1	F/P IPN 120 sur poteaux en B.A. comme portique pour les pannes en cornières 50 et la couverture y compris fixation, peinture anti-rouille, tsc	ml	58,2	11 000	640 200
4.2	F/P de panne en cornière 50, solidarisée à l'IPN 120 par boulonnage à l'équerre, y compris peinture anti-rouille	ml	276	6 500	1 794 000
4.3	F/P de toles Bac galvanisées 7,200 kg y compris fixation, t.s.c	m2	263,58	10 000	2 635 800
4.4	F/P de contre-plaqué 5mm y compris travures en bois section min de 6/8 cm + traitement anti-termite	m2	189	6 500	1 228 500

		<b>Total V</b>				<b>6 298 500</b>
<b>V</b>	<b>MENUISERIE</b>					
5.1	F/P de porte métallique persienne 120x220 cm en tôle noire ép. 10/10, serrure VACHETTE y compris peinture anti-rouille, crochets et toutes sujétions	U	3	100 000		300 000
5.2	F/P de fenêtre métallique persienne 120x120 cm en tôle noire ép. 10/10, serrure VACHETTE y compris peinture anti-rouille, crochets et toutes sujétions	U	15	50 000		750 000
5.3	F/P de cornière 30x30 pour seuil des entrées, fixation, peinture anti-rouille, t.s.c	ml	75,9	2 000		151 800
5.4	F/P d'imposte métallique persienne 120x30 cm avec grille moustiquaire	U	18	15 000		270 000
5.5	F/P de cale pour battant	U	36	1 000		36 000
5.6	F/P de bande en bois encastrée (h= 20 cm) pour adossoir banc	ml	75	2 500		187 500
		<b>Total IV</b>				<b>1 695 300</b>
<b>VI</b>	<b>ENDUITS - REVETEMENT</b>					
6.1	Enduits des murs extérieurs au mortier dosé à 300kg/m3 sur les surfaces de béton ainsi que les maçonneries en élévation ép. 2 cm min	m2	399,07	2 000		798 140
6.2	Enduit extérieur à la tyrolienne tapée, écrasée et teintée dans la masse, couleur banco	m2	395,77	2 000		791 540
6.3	Enduits des murs intérieurs au mortier dosé à 300kg/m3 sur les surfaces de béton ainsi que les maçonneries en élévation ép. 2 cm min	m2	208,07	2 000		416 140
6.4	Tableau noir dim. 700x100cm y compris larmier en bas	m2	21	2 500		52 500
		<b>Total VI</b>				<b>2 058 320</b>
<b>VII</b>	<b>PEINTURE</b>					
7.1	Peinture Fom intérieure en 3 couches sur murs intérieurs et faux plafonds	m2	397,07	2 000		794 140
7.2	Peinture à huile sur mur (hauteur 2,50m sur la terrasse et 1,50m dans les salles) 2 couches min.	m2	212,62	2 500		531 550
7.3	Peinture à huile sur menuiserie et charpente, 2 couches min.	m2	102,84	2 000		205 680
7.4	Peinture ardoisine vert pour tableau	m2	21	2 500		52 500
		<b>Total VII</b>				<b>1 583 870</b>
		<b>SOUS TOTAL</b>				<b>23 048 340</b>
8	<b>Main d'œuvre du village</b>					<b>900 000</b>
	<b>TOTAL TROIS SALLES DE CLASSE,</b>					<b>23 948 340</b>

Nièna, le 22 Décembre 2019


  
**L'Entrepreneur**
  
**Entreprise GENERALE**
  
**DIAMOUTENE ET FRERES**
  
**TEL: 76 22 55 97 65 63 65 43**
  
**Siaka DIAMOUTENE**

ENTREPRISE GENERALE  
DIAMOUTENE ET FRERE

NIENA

E.G.D.F

Tél : 76 22 55 97/65 63 65 43

BP : 23

Agreement N°006002/BTP/DN-GU 11/01/2000

NIF031002400K

RC.2005.B.10.02.SIKASSO MALI

N°de compte : 025126778201 BIM -SA SIKASSO

République du Mali  
Un Peuple- Un But- Une Foi

**DEVIS FORFAITAIRE** : Pour la construction d'un  
bâtiment de trois logements un bloc de deux de  
latrines trois cuisines plus mur de séparation à Kanso  
2<sup>ème</sup> cycle commune de Nièna.

Désignations	Prix Unitaire	Montant
Montant forfaitaire convenu et accepté avec remise accordé	FF	6 250 000
<b>TOTAL</b>		<b>6 250 000</b>

Arrêté le présent devis à la somme de : Six millions deux cent cinquante mille  
(6 250 000) Francs CFA.

Nièna, le 02 Janvier 2020

Entrepreneur

E.G.D.F

Entreprise Générale  
DIAMOUTENE ET FRERES  
BP 23 / Cell: 76 22 55 97 / 65 63 65 43

Siaka DIAMOUTENE